IN1500 (SERIE)

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

De cerca, en cualquier lugar

Proyección corta, brillante, conectado, compacto

IN1500 (SERIE)

Redefine la proyección móvil.

La serie IN1500 combina la poderosa proyección en primer plano con una forma compacta, lo que lo convierte en una solución ideal para ambientes colectivos en donde el espacio es un lujo. El lente de proyección corta permite una proyección desde el borde de una mesa, reduciendo las distancias de proyección para obtener los tamaños máximos de imagen. Equipado con un paquete completo de proyector y enchufe InFocus de conexiones digitales, incluyendo un presentador sin PC DisplayLink™, HDMI 1.3 y LitePort™, la serie IN1500 es la gama de proyectores móviles con la mayor capacidad en el mercado. Liviana, portátil y poderosa, la serie IN1500 despliega un brillo máximo de 3000 lúmenes con una resolución nativa hasta de WXGA. La serie IN1500 proporciona una proyección de vanguardia en los espacios más reducidos.

IN1501

XGA (1024 x 768) DLP®
InFocus IN1501 presenta un paquete completo de conectividad digital e imágenes grandes para los espacios reducidos.

IN1503

WXGA (1280 x 800) DLP
InFocus IN1503 proporciona un rango de visualización más amplio y una calidad de imágenes InFocus brillantes para las salas más pequeñas.

Abundante conectividad

La serie IN1500 cuenta con conectividad digital de vanguardia como HDMI 1.3 para obtener una compatibilidad transparente con las más recientes fuentes de video y HD, junto con las conexiones personalizadas de InFocus como las entradas DisplayLink y LitePort para tener la facilidad de conectar y proyectar. La serie IN1500 también cuenta con conectividad análoga estándar, incluyendo VGA (HD15) y video compuesto.

Brillo superior

Con un máximo brillo de 3000 lúmenes, la serie IN1500 es suficientemente brillante para una proyección con las luces encendidas en cualquier ambiente colectivo pequeño a mediano.

Proyección en primer plano

La serie IN1500 ofrece una proyección desde el borde de la mesa, haciéndola ideal para salas de conferencias pequeñas a medianas. La proyección corta se convierte en más espacio sobre la mesa y menos ruido ambiente durante las llamadas de conferencia y reuniones.

Flexibilidad de proyección corta, factor de forma elegante y compacto y conectividad digital completa. La serie IN1500 tiene todo lo que siempre deseó en una línea de proyectores para salas de reuniones.

Loren Shaw
Directora de producto, InFocus

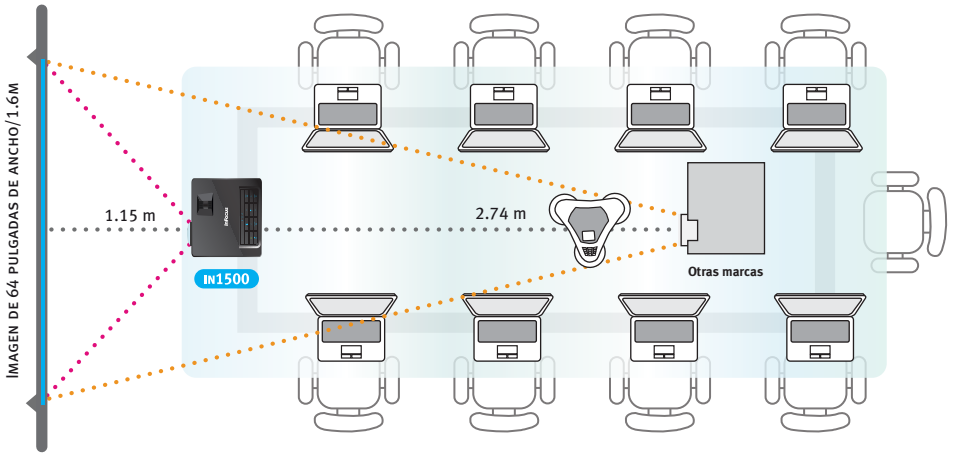

Zoom óptico
Un zoom de 20% proporciona a la serie IN1500 máxima flexibilidad para cambiar el formato de la pantalla sin mover el conector.

LiteSwitch
La función de Encendido/Apagado instantáneo LiteSwitch de InFocus reduce el tiempo de "enfriamiento" y permite realizar transiciones más rápidas entre reuniones, permitiéndole encender y apagar su proyector en segundos. No más esperas. Solamente reuniones altamente productivas sin perder tiempo entre ellas

Proyección continua 24/7
Los proyectores DLP completamente nuevos de InFocus no necesitan filtros y están clasificados para un funcionamiento a prueba de fallas 24 horas, 7 días de la semana, lo que da como resultado menos mantenimiento y más horas de uso sin preocupaciones.

Presentaciones sin PC
IN1503 cuenta con LitePort, un lector de JPEG incorporado sin PC que permite a los usuarios proyectar imágenes directamente desde una unidad USB, sin necesidad de una computadora.

Teclado LiteTouch™
El elegante panel de control con iluminación trasera LiteTouch ofrece a las funciones del proyector de uso más común con un solo toque.

Interfaz intuitiva y fácil de usar
Más de 20 años de retroalimentación de los clientes se han invertido en el diseño del mejor sistema de menús en su clase, la serie IN1500. Es fácil de navegar, cuenta con 17 idiomas tradicionales y un exclusivo flujo intuitivo.

Flexibilidad de instalación
Máxima flexibilidad para las salas más pequeñas. La serie IN1500 se puede instalar en el techo en las salas en las que el espacio es un lujo.

Conectividad DisplayLink
Proyección rápida, sin inconvenientes Contenido DisplayLink conectado e inalámbrico por medio de la tecnología USB elimina la necesidad de cables VGA voluminosos y permite la configuración de la computadora y las imágenes en segundos. Los adaptadores inalámbricos DisplayLink opcionales proporcionan transmisiones seguras de punto a punto de hasta 99mbps. No hay combinaciones engorrosas de las teclas de función, ni es necesario alternar entre las mismas. DisplayLink hace que la proyección resulte simple!

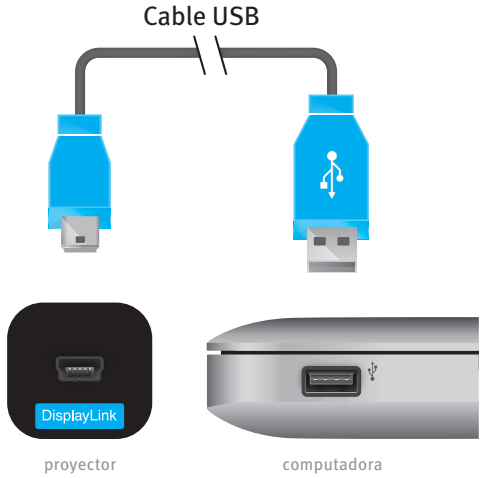

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

Color brillante digital
La serie IN1500 proporciona un rendimiento visual superior con la tecnología DLP, bien afinado con nuestra propia mejora BrilliantColor™ para obtener imágenes vibrantes y reales en detalles vívidos.

Resolución ancha
La IN1503, con resolución nativa WXGA (1280 × 800), ofrece un espacio sustancialmente más amplio para mostrar imágenes de alta resolución para la siguiente generación de sistemas operativos y video 1080p de alta definición completa.

Lente de tiro corto InFocus

Proyección a corta distancia
Imagen amplia

Accesorios opcionales

DisplayLink inalámbrico (SP-DOUSB-WIRELESS)
Lámpara de repuesto IN1501 (SP-LAMP-059)
Lámpara de repuesto INI503 (SP-LAMP-052)
Soporte universal para techo (SP-CEIL-UNIV)
Soporte de pared con brazo (SP-WALL-ARM)
LiteShow III (INLITESHOW3)
Cables y adaptadores

Para obtener más información, visite:
www.infocus.com/Accessories.aspx

Promesa de InFocus

Para InFocus es muy importante proporcionar productos y soporte de la más alta calidad. La serie de proyectores digitales serie IN1500 viene estándar con una garantía de fábrica limitada de 5 años (incluyendo la de piezas[1] y mano de obra[2]), una garantía limitada de 1 año para lámpara de repuesto y una garantía DLP de 5 años. También contamos con programas de garantía extendida para productos y lámparas disponibles.

Para obtener más información, visite:
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx

FUNCIONES DE IN1500 (SERIE)

Corrección angular automática	○
BrilliantColor	○
Sistema de subtítulos	○
Conecte y utilice DisplayLink	○
Marco de congelamiento con función de amplificación	○
HDMI 1.3	○
Interfaz del usuario InFocus	○
Reproductor de JPEG USB	
LitePort – IN1503	○
Encendido/Apagado de LiteSwitch	○
Teclado sensible al tacto LiteTouch	○
Captura de logotipos	○
Modo en espera con baja energía (<1W)	○
Zoom óptico	○

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

www.infocus.com

Oficina central de InFocus
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Teléfono: (1) 503-207-4700
Línea gratuita: (1) 877-388-8385
Fax: (1) 503-207-1937

Oficina central internacional
4 Teck Lim Road
Singapore 088382
Teléfono: (65) 6513-9600
Fax: (65) 6238-0535

©2011 InFocus Corporation. Reservados todos los derechos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. InFocus e InFocus Bright Ideas Made Brilliant son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de InFocus Corporation en los Estados Unidos y otros países. DLP, el logotipo de DLP y el medallón de DLP son marcas comerciales de Texas Instruments. Todas las marcas comerciales se utilizan con autorización o sólo para los fines de identificación y son propiedad de sus respectivas empresas.
[1]Se excluye la alimentación eléctrica, ventiladores, rueda de colores y túnel de iluminación que están cubiertos por tres (3) años.
[2]La mano de obra está cubierta por tres (3) años a partir de la fecha del comprobante de compra.
InFocus_IN1500_DS_ES_20FEB11. Número de pieza: MMINFOCUS-0204

Bright Ideas Made Brilliant = Significado Ideas Brilliantes Que Deslumbran

Especificaciones*

Especificaciones*

	IN1501	IN1503
Resolución interior	**IN1501** – XGA 1024 × 768	**IN1503** – WXGA 1280 × 800
Resolución máxima	UXGA (1600 x 1200)	
Tecnología de pantalla - DMD	**IN1501** – DLP .55" XGA	**IN1503** – DLP .65" WXGA
Brillo	3000 ANSI lm, (2300 lm Eco Mode)	
Vida útil de la lámpara**	4000 hrs modo eco (3000 hrs normal)	
Proporción de contraste	1800:1 Tipico	
Ruido audible	29 db modo eco (33 db alta potencia)	
Compatibilidad con equipos informáticos	PC, MAC	
Corrección de distorsión trapezoidal	Automática, Vertical -30/+30 grados)	
Cantidad de colores	16.7 Millones, True Colour	
Relación de aspecto	**IN1501** – Nativo 4:3 (compatible con 16:9, 16:10)	**IN1503** – Nativo 16:10 (compatible con 4:3, 16:9)
Alimentación de la lámpara	170 W modo eco (225 W Normal)	
Alimentación eléctrica	100 ~ 240 VA, 50 ~ 60Hz	
Relación de zoom	1.2:1	
Relación de alcance	**IN1501** – 0.89 ~ 1.07	**IN1503** – 0.72 ~ 0.86
Compatibilidad de video	NTSC / PAL / SECAM SDTV: 480i, 576i EDTV: 480p, 576p HDTV: 720p, 1080i, 1080p	
Audio	1 W mono	
Fuentes de entrada	**IN1501** – HD15 × 1, Compuesto (RCA) × 1, HDMI 1.3 × 1 Audio 3.5mm × 1, DisplayLink	**IN1503** – HD15 × 1, Compuesto (RCA) × 1, HDMI 1.3 × 1 Audio 3.5mm × 1, DisplayLink, LitePort
Distancia de proyección	0.75 m ~ 3.5 m	
Métodos de proyección	Anterior, posterior, de techo	
Peso del producto	2.0 kg	
Dimensiones del producto - A×P×A	235 × 222 × 83.8 mm	
Color del producto	Negro y plateado	
Dimensiones de envío - A×P×A	228 × 409 × 397mm	
Peso del envío	4.3 kg	
Altitud máxima	3,000 m	
Control remoto	Navigator - 3	
Se envía con: accesorios	Control remoto, cable de alimentación (3M), USB A a mini cable B (2M), cable VGA delgado (2M), estuche con manejo de cables, instrucciones de seguridad, guía del usuario del proyector, guía del usuario del DisplayLink	
Idiomas del menús	Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, español, chino tradicional, chino simplificado, noruego, sueco, finlandés, danés, holandés, polaco, turco	
Contención de ruptura de lámpara	Sometido a prueba para mayor que 0.8mm ***	
Garantía de los accesorios	90 dias	
Aprobaciones	C-Tick (Australia), NOM (México), CE (Europa), UL & CUL (EE. UU. y Canadá), FCC (EE. UU.), IRAM (Argentina), GOST (Rusia), CCC (China), PSB (Singapur), WEEE (EU), África del Sur, RoHS, China RoHS	
Seguridad	Cerrojo Kensington	

* Las especificaciones del producto, los términos y las ofertas están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
** La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso del proyector. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y la velocidad de alternación entre encendido y apagado.
*** Sometido a prueba para verificar si contiene partículas mayores que el tamaño especificado en cualquier dimensión